




**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

By Golden Tile



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

---

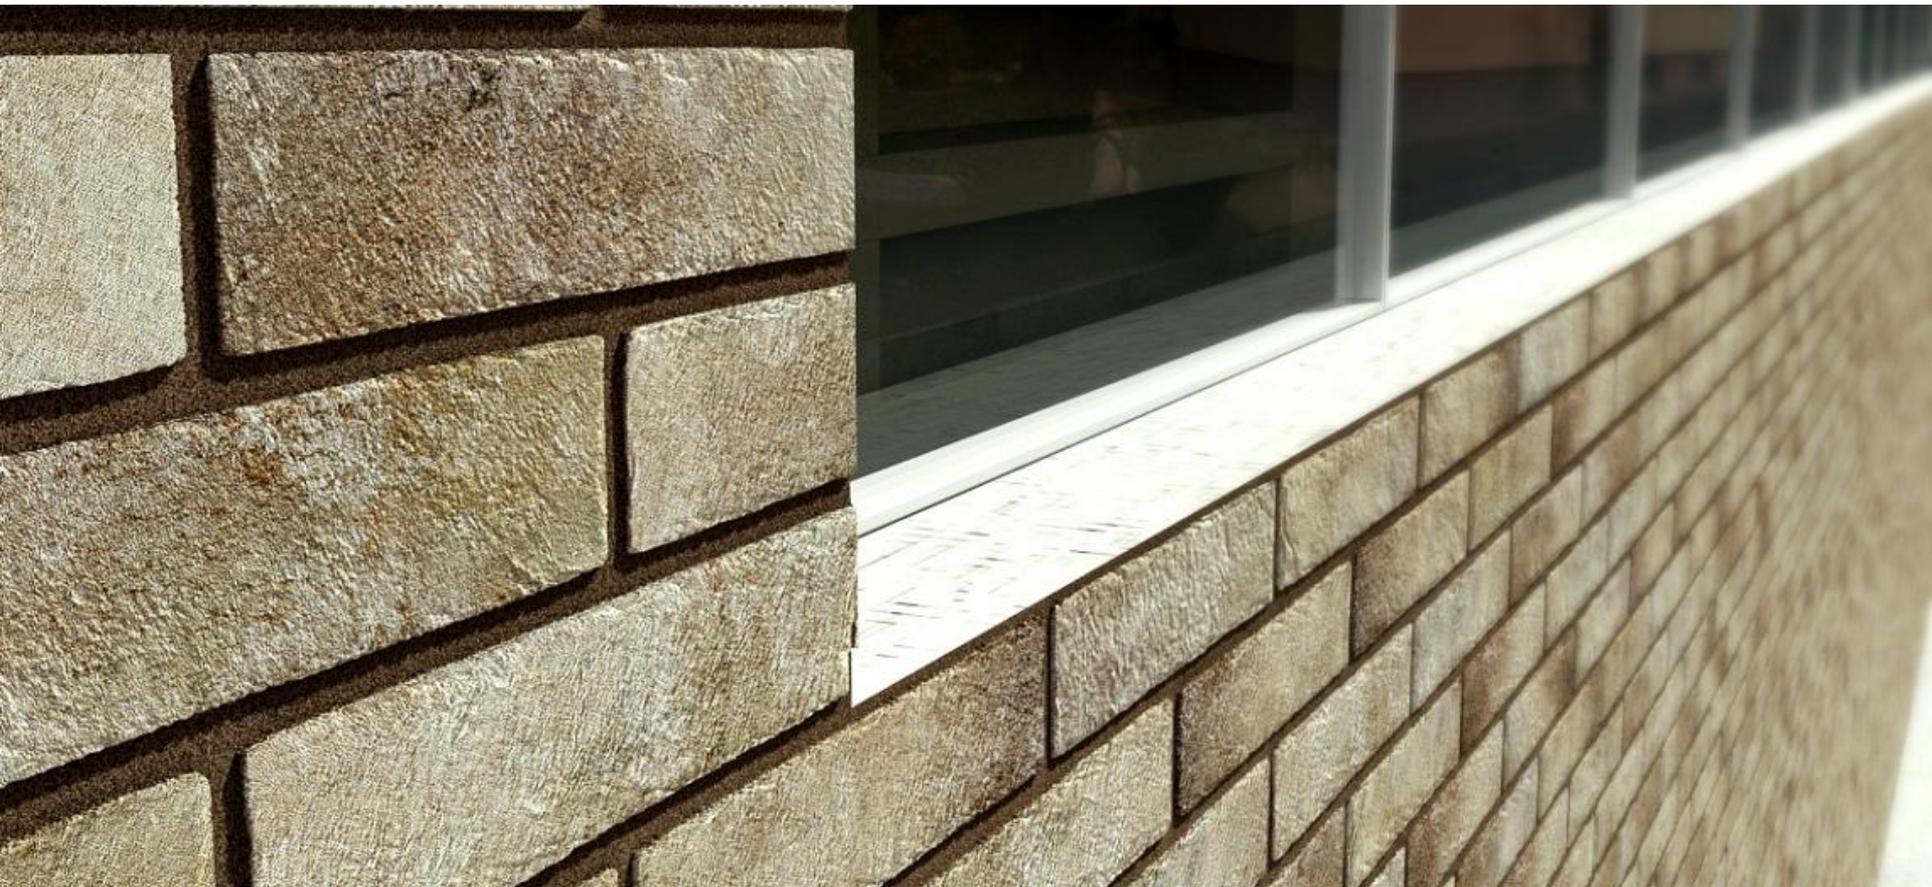

В феврале 2016 года компания Голден Тайл начала производство нового продукта - керамогранитных морозостойких плиток в размере 250х60 мм для наружного и внутреннего применения под торговой маркой **BRICKSTYLE** (*Брикстайл*)

Данный продукт является современной альтернативой клинкерной плитке и другим материалам для внешней отделки. Так же данный продукт с успехом может использоваться для внутренней отделки стен.

---



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## The STRAND





**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## The STRAND



Цвет	Артикул
белый	080020
черный	08C020
коричневый	087020
коричневый кристал	087120

Степень блеска
матовая

Характеристика поверхности
рельеф



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## BAKER STREET





**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## BAKER STREET



Цвет	Артикул
светло-бежевый	22V020
бежевый	221020

Степень блеска
матовая

Характеристика поверхности
рельеф



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## OXFORD





## OXFORD



Цвет	Артикул
кремовый	15Г020
бежевый	151020

Степень блеска
матовая

Характеристика поверхности
рельеф



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## WESTMINSTER





**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## WESTMINSTER



Цвет

оранжевый

Артикул

24P020

Степень блеска

матовая

Характеристика  
поверхности

рельеф



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

OUTDOOR

СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ



- Заборы
- Фасады
- Цоколи

- в связи с низким водопоглощением  $0,15 < E \leq 0,3\%$  при отделке наружных поверхностей керамогранитом ТМ «Brickstyle» снижаются риски образования высолов

- благодаря использованию метода цифровой печати, керамогранит ТМ «Brickstyle» имеет более широкую цветовую гамму и более оригинальные дизайны, чем традиционная клинкерная плитка



**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

INDOOR

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ / жилые и коммерческие помещения



- Ванные
- Кухни
- Коридоры
- Гостиные
- Балконы/лоджии
- Другие внутренние поверхности

- **Керамогранит ТМ «Brickstyle» - более декоративный и функциональный, чем традиционный кирпич**
- **Имеет высокую износо- и влагуустойчивость (в отличии от гипсовой плитки) и не требует поверхностного покрытия защитными лакокрасочными материалами (идеально подходит для кухонного фартука)**



## Определение основных технических показателей, влияющих на эксплуатационные характеристики изделия

- **Водопоглощение** — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии.
- **Предел прочности при изгибе** — максимальное механическое напряжение, выше которого происходит разрушение материала, подвергаемого деформации .
- **Термическая стойкость** - способность материала выдерживать резкие колебания температуры.
- **Стойкость к растрескиванию глазури** - характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ( $159 \pm 1$  °C) и давления ( $500 \pm 20$  кПа) без растрескивания.
- **Химическая стойкость глазури** - способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида.
- **Стойкость к образованию пятен** - устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.
- **Морозостойкость** - способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости — количество циклов (замораживания/оттаивания), которое выдерживает образец, не разрушаясь



## Технические характеристики

Испытания проводились согласно таким документам: ДСТУ Б.В.2.7 – 282:2011 (группа ВІа; E<0,5%)  
«Керамические плитки полусухого прессования с низким водопоглощением»

Наименования показателей	Значение показателей согласно нормативной документации	Фактическое значение параметров
Водопоглощение, %	E<0,5%	0,15 – 0,3
Предел прочности при изгибе, МПа	Не менее 35,0	50-52
Термическая стойкость, С°	Нагрев и охлаждение в интервале температур от 150°С до 20°С	Образцы выдержали испытание
Стойкость к растрескиванию глазури	Выдержка при температуре 160°С и давлении 500кПа в течение 2-х часов	Образцы выдержали испытание
Химическая стойкость глазури	Не должно быть изменения блеска глазури, окраски, рисунка, испытываемой поверхности	Класс GLA - нет изменения блеска глазури, окраски, рисунка, испытываемой поверхности
Определение стойкости к образованию пятен	Минимум класс 3	3 класс
Определение морозостойкости	Не менее 100 циклов	Образцы выдержали испытание



## Сравнение технических показателей керамогранита ТМ «BRICKSTYLE» и типичной клинкерной плитки европейского производства в соответствии со стандартами EN 14411:2012

Наименования показателей	Значение показателей согласно EN 14411:2012	Фактическое значение параметров ТМ «BRICKSTYLE»	Фактическое значение параметров типичной клинкерной плитки европейского производства
Водопоглощение, EN ISO 10545 - 3	0,5%<E≤3%	0,15<E≤0,3%	0,5%<E≤2,6%
Предел прочности при изгибе, EN ISO 10545 - 4	>30N/mm <sup>2</sup>	>51N/mm <sup>2</sup> в среднем	38N/mm <sup>2</sup>
Стойкость к абразивному износу, EN ISO 10545 - 7	Согласно декларации производителя	3-4	3-4
Морозостойкость, EN ISO 10545 - 12	Требуемая	100 циклов	100 циклов
Химическая стойкость глазури, EN ISO 10545 - 13	Мин. GB	Класс GLA	Класс GLA, GA

**Водопоглощение керамогранита ТМ «Brickstyle» до 10 ниже, чем водопоглощение типичной клинкерной плитки**

**Прочность керамогранита ТМ «Brickstyle» на 35% больше, чем прочность типичной клинкерной плитки**



## Упаковочный лист

Размер плитки	мм
Ширина	250
Высота	60
Толщина	10
Размер коробки	мм
Ширина	262
Высота	333
Толщина	72
Размер поддона	мм
Ширина	1200
Высота	800
Толщина	860

Количество	шт
Плиток в упаковке	32
Плиток в 1м2	66,66
Упаковок на поддоне	100
Количество	м2
Плитки в упаковке	0,48
Плитки на поддоне	48

Вес	кг, с учетом тары
1 упаковка	10,76
1 м2	22,42
1 поддон	1096,16





**BRICKSTYLE**  
outdoor & indoor porcelain

## ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ



В связи с низким водопоглощением **0,15<math>E\leq 0,3\%** при укладке рекомендуется использовать специальные клеевые смеси для керамогранита

При укладке керамогранита ТМ «Brickstyle» рекомендуется использовать швы 1 см